


Dimensions in "mm"

Capacity/KN	120	180	220	260	330	400	500
A	47.4	58.4	62.4	66.4	72.4	74.4	85
B	31	38	42	44	51	53	58
C	17	22	24	26	29	32	36

Wiring Diagram/配線図

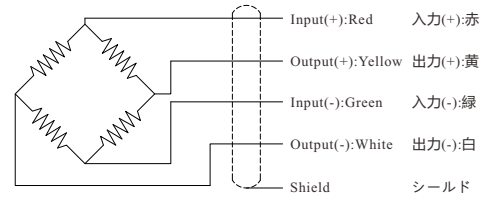

--- Specifications / 仕様 ---

Capacity/定格容量	120/180/220/260/330/400/500KN		
Rated Output 定格出力	1.8 mV/V	Compensated Temp. 温度補償範囲	-10...+40°C
Excitation 供給電圧	5~15V	Operating Temp. 動作温度範囲	-20...+60°C
Zero Balance 零バランス	±2% of R.O.	Temp. Shift Zero 零点の温度影響	±0.01% of R.O./°C
Nonlinearity 非直線性	±0.5% of R.O.	Temp. Shift Span 出力の温度影響	±0.01% of R.O./°C
Hysteresis ヒステリシス	±0.5% of R.O.	Input Resistance 入力抵抗	730±50Ω
Nonrepeatability 繰り返し性	±0.1% of R.O.	Output Resistance 出力抵抗	700±10Ω
Creep(30min) クリープ(30min)	±0.1% of R.O.	Insulation Resistance 絶縁抵抗	>2000MΩ(50V)
Safe Overload 許容過負荷	150% of F.S.	Ingress Protection 防塵防水	IP50
Ultimate Overload 限界過負荷	200% of F.S.	Material of Element 起歪体の材質	Alloy steel 合金鋼
Cable ケーブル	Ø4.8*2000mm 4-core shielded cable(Longer cable available) Ø4.8*2000mm 4芯シールドケーブル		
R.O.=Rated Output/定格出力 F.S.=Full Scale/フルスケール			

• Subject to change without notice / 予告なしに変更されることが