


Ordering code

FHD - 10kg


Model

Capacity

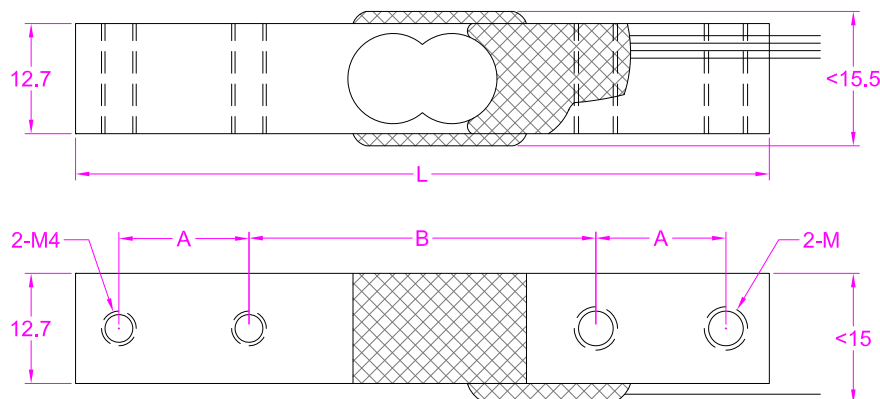

Model	L	A	B	M
FHD	80	15	40	5
FHDA	75	10	44	4

Wiring Diagram

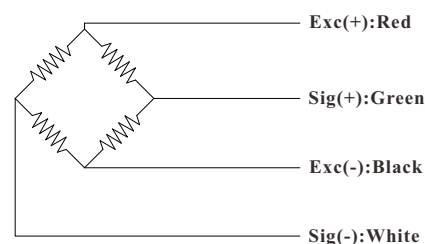

--- Specifications / 仕様 ---

Capacity/定格容量	1/2/3/5/10/20 kg		
Rated Output 定格出力	1.0±0.15 mV/V	Compensated Temp. 温度補償範囲	0...+40℃
Excitation 供給電圧	3~12 V	Operating Temp. 動作温度範囲	-10...+60℃
Zero Balance 零バランス	±0.1mV/V	Temp. Shift Zero 零点の温度影響	±0.02% of R.O./℃
Nonlinearity 非直線性	±0.05% of R.O.	Temp. Shift Span 出力の温度影響	±0.02% of R.O./℃
Hysteresis ヒステリシス	±0.05% of R.O.	Input Resistance 入力抵抗	1050±100Ω
Nonrepeatability 繰り返し性	±0.05% of R.O.	Output Resistance 出力抵抗	1050±100Ω
Creep(3min) クリープ(3min)	±0.05% of R.O.	Insulation Resistance 絶縁抵抗	>2000MΩ(50V)
Safe Overload 許容過負荷	120% of F.S.	Ingress Protection 防塵防水	IP62
Ultimate Overload 限界過負荷	200% of F.S.	Material of Element 起歪体の材質	Aluminum alloy アルミニウム合金
Cable ケーブル	AWG32*180mm 4-wire		
R.O.=Rated Output/定格出力 F.S.=Full Scale/フルスケール			

• Subject to change without notice / 予告なしに変更されることが