


Dimensions in "mm"

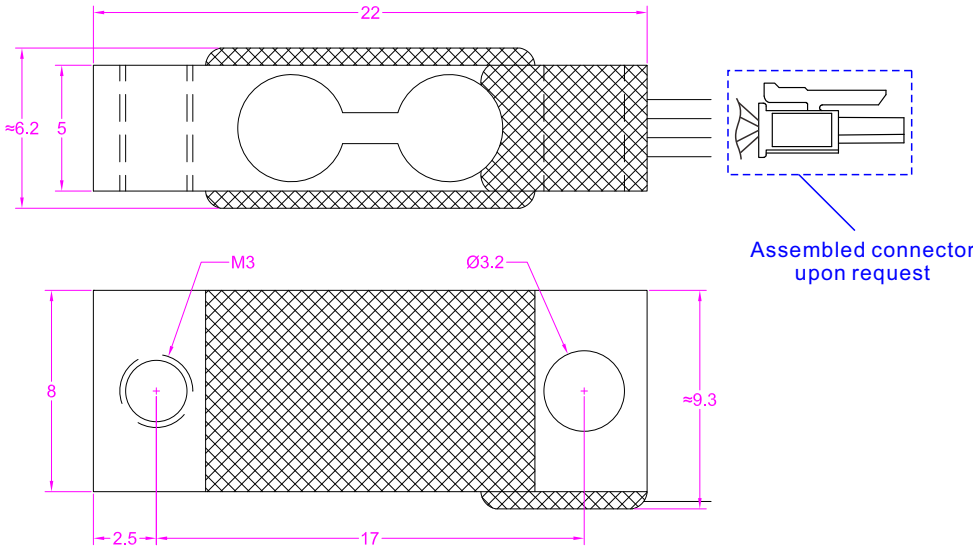


Ordering code

FMZC - 5kg

Model Capacity

Wiring Diagram

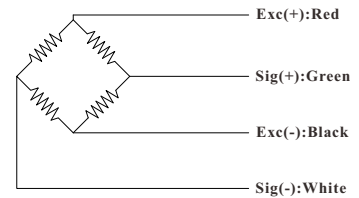

--- Specifications / 仕様 ---

Capacity/定格容量	2/3/5/10 kg		
Rated Output 定格出力	1.0 mV/V 10kg@1.5mV/V	Compensated Temp. 温度補償範囲	0...+40°C
Excitation 供給電圧	3~10 V	Operating Temp. 動作温度範囲	-10...+60°C
Zero Balance 零バランス	±0.1mV/V	Temp. Shift Zero 零点の温度影響	±0.05% of R.O./°C
Nonlinearity 非直線性	±0.1% of R.O.	Temp. Shift Span 出力の温度影響	±0.05% of R.O./°C
Hysteresis ヒステリシス	±0.1% of R.O.	Input Resistance 入力抵抗	1020±100Ω
Nonrepeatability 繰り返し性	±0.05% of R.O.	Output Resistance 出力抵抗	1020±20Ω
Creep(2min) クリープ(2min)	±0.05% of R.O.	Insulation Resistance 絶縁抵抗	>2000MΩ(50V)
Safe Overload 許容過負荷	120% of F.S.	Ingress Protection 防塵防水	IP62
Ultimate Overload 限界過負荷	200% of F.S.	Material of Element 起歪体の材質	Aluminum alloy アルミニウム合金
Cable ケーブル	AWG32*180mm(Customized cable available)		
R.O.=Rated Output/定格出力 F.S.=Full Scale/フルスケール			

• Subject to change without notice / 予告なしに変更されることが